



Naulankanta Oy
Juvan teollisuuskatu 24
FI-02920 Espoo
+358 20 741 6080
www.naulankanta.fi

SUUNN. TYÖN NRO

PVM.

07.11.2018

PIIRTÄJÄ

HH


DET-R1

KOHDE

SISÄLTÖ

SAS 500 HMS + AS JATKOSMUHVIT JA -TANGOT

d	L_M	L_S	l	Var.	Momentti	Sw	Avain
12	800	800	100	x	0,08 kNm	19 mm	Gedore 80-400 Nm
14	950	950	140		0,15 kNm	27 mm	Gedore 80-400 Nm
16	1050	1050	150	x	0,20 kNm	32 mm	Gedore 80-400 Nm
20	1300	1300	185	x	0,40 kNm	32 mm	Gedore 80-400 Nm
25	1650	1650	195	x	0,70 kNm	41 mm	Gedore 520-1000 Nm
28	1800	1800	205		0,95 kNm	41 mm	Gedore 520-1000 Nm
32	2050	2050	240	x	1,60 kNm	50 mm	Saltus 800-2000 Nm
36	2400	2400	260		2,70 kNm	55 mm	Annahütte hydraulic Wr.
40	2800	2800	290		2,90 kNm	60 mm	Annahütte hydraulic Wr.
50	3900	3900	360		8,00 kNm	80 mm	Annahütte hydraulic Wr.

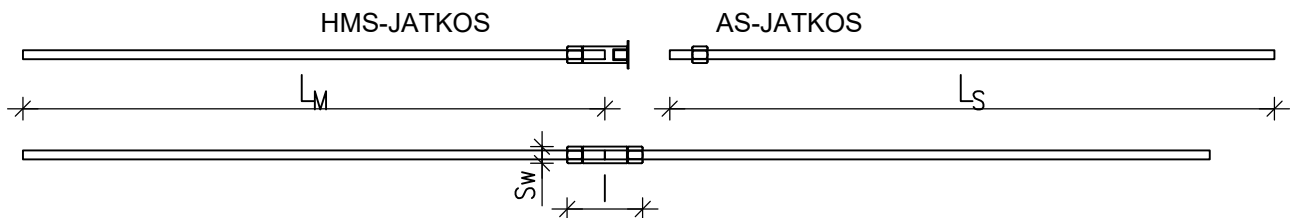

- HMS-JATKOS KOOSTUU SAS 500 KIERREHARJATANGOSTA, PITKÄSTÄ LUKITUSMUTTERISTA (T2003), VAKIOMUHVISTA (T3003/T3087) SEKÄ MUKANA TULEVASTA MUOVISESTA ASENNUSLEVYSTÄ (T5979). HMS-JATKOS ON LUKITTU VÄÄNTÖMOMENTTIIN JA VALMIINA ASENNETTAVAKSI.
- AS-JATKOS KOOSTUU SAS 500 KIERREHARJATANGOSTA JA PITKÄSTÄ LUKITUSMUTTERISTA (T2003). AS-JATKOS LUKITAAN MOMENTTIAVAIMELLA (12-32) TAI HYDRAULISELLA MOMENTTIAVAIMELLA (32-50) VAADITTUUN VÄÄNTÖMOMENTTIIN TYÖMAALLA.
- KIERREHARJATERÄSTANKOJEN PITUUDET TÄYTTÄVÄT VAKIOMITOILLA LIMIJATKOSPITUUDET HYVISSÄ TARTUNAOLOSUHTEISSA C25/30 -LUJUUSLUOKASTA YLÖSPÄIN TERÄSLAATUJEN SAS500, B500B, B500K JA A500HW KANSSA.
- TUOTTEITA ON SAATAVILLA MYÖS ASIAKKAAN OMILLA MITOILLA.



Naulankanta Oy
Juvan teollisuuskatu 24
FI-02920 Espoo
+358 20 741 6080
www.naulankanta.fi

SUUNN. TYÖN NRO

PVM.

07.11.2018

PIIRTÄJÄ

HH


DET-R2

KOHDE

SISÄLTÖ
SAS 500 MABOND RAUDOITUSJATKOKSET
LIIMAUKSELLA

d	L _M	L _S	l	Var.	Momentti	Sw	Avain	Liiman määrä* (ml)
12	800	800	100	x	0,08 kNm	19 mm	Gedore 80-400 Nm	3,20
14	950	950	140		0,15 kNm	27 mm	Gedore 80-400 Nm	4,80
16	1050	1050	150	x	0,20 kNm	32 mm	Gedore 80-400 Nm	6,50
20	1300	1300	185	x	0,40 kNm	32 mm	Gedore 80-400 Nm	11,30
25	1650	1650	195	x	0,60 kNm	41 mm	Gedore 520-1000 Nm	13,00
28	1800	1800	205		0,60 kNm	41 mm	Gedore 520-1000 Nm	16,00
32	2050	2050	240	x	0,70 kNm	50 mm	Gedore 800-2000 Nm	23,00
40	2800	2800	290		0,80 kNm	60 mm	Gedore 800-2000 Nm	35,00
50	3900	3900	360		1,00 kNm	80 mm	Gedore 800-2000 Nm	65,00

* LIIMAN MÄÄRÄ PUOLITETAAN, JOS MUHVI ON
ASENNETTU JATKETTAVAAN TANKOON TEHTAALLA.

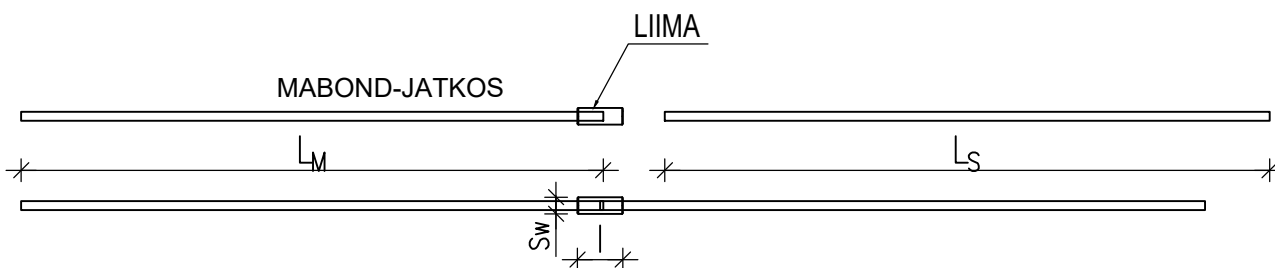

Lämpö (°C)	Työstöaika (min)	Vähimmäis- kovettumisaika
+40	1.4 min	15 min
+35- +39	1.4 min	20 min
+30- +34	2 min	25 min
+20- +29	4 min	45 min
+10- +19	6 min	1:20 h
+5- +9	12 min	2:00 h
0-+4	20 min	3:00 h
-4- -1**	45 min	5:30 h
-5**	90 min	5:30 h

- MÄRISSÄ OLOSUHEISSA
KOVETTUMISAIKA ON KAKSINKERTAINEN.
- ** VARMISTETTAVA ETTEI MUHVIN SISÄLLÄ
OLE JÄÄTÄ

- MABOND-JATKOS KOOSTUU SAS 500 KIERREHARJATANGOSTA, VAKIOMUHVISTA (T3003/T3087). MABOND-JATKOS ON MAHDOLLISTA TOTEUTTAA SITEN, ETTÄ HARJATERÄSTANGOT LIITETÄÄN MUHVIIN TYÖMAALLA TAI, ETTÄ MUHVI ON ASENNETTU VALMIIKSI JATKETTAVAAN TANKOON TEHTAALLA (T3002/T3086).
- KIERREHARJATERÄSTANKOJEN PITUUDET TÄYTTÄVÄT VAKIOMITOILLA LIMIJATKOSPITUUDET HYVISSÄ TARTUNAOLOSUHEISSA C25/30 -LUJUUSLUOKASTA YLÖSPÄIN TERÄSLAATUJEN SAS500, B500B, B500K JA A500HW KANSSA.
- TUOTTEITA ON SAATAVILLA MYÖS ASIAKKAAN OMILLA MITOILLA.