

## Pinnoitetuille lattioille (Lyhyt kaulus)

### FP 90 NI ss

#### Yläpuolinen tiiviste

Optinen valvonta ja nopea vaihto pintaa poistamatta

#### Kuvioidut rosteripinnat

Estävät liukastumisen 100% tiivis maximi paineella

#### Asennetaan työsaumaprofiiliin AAP 50/20 kanssa


Helppo ja edullinen liittää alusmateriaaliin

#### Virallinen todistus vesitiiviydestä

Tiiviste tuplalaipoilla tiiveyden varmistamiseen

#### Profiilipaljat valmistettu korkealaatuisesta alumiinista

Korkea kestävyys ja täysin ruostumaton

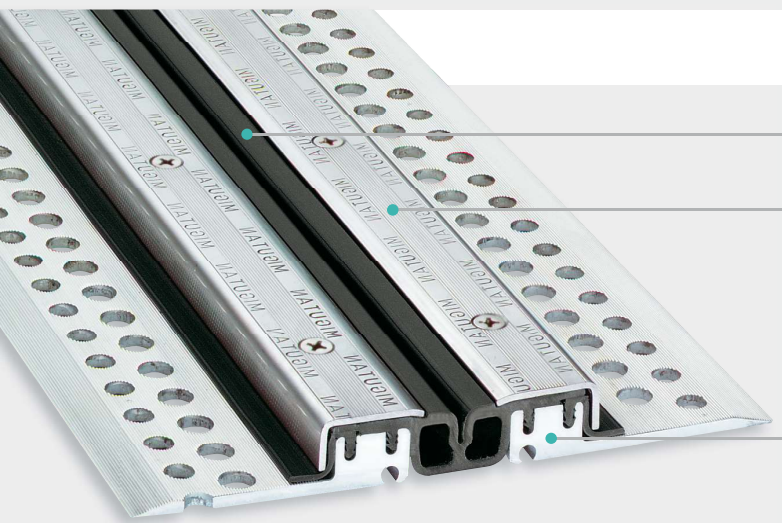

Paloluokka testattu Bfl-s1  
(paloturvallinen) DIN EN 13501-1

Profiili	Sauman leveys max. $b_f \text{ max}$ [mm]	Kokonaisliike $\Delta b_f$ [mm]	Näkyvänprofiilin leveys $b_s$ [mm]	Profiilin leveys kok. $b_t$ [mm]	Profiilin korkeus $h$ [mm]	Kantavuus [kN]	Kantavuus [kN]	Kantavuus [kg/mm pyörälev.]
FP 90/25 NI ss	60	40 ( $\pm 20$ )	95	222	25	600	130	–
FP 90/35 NI ss	60	40 ( $\pm 20$ )	95	222	35	600	130	–
FP 90/45 NI ss	60	40 ( $\pm 20$ )	95	211	46	300	70	–
FP 90/60 NI ss	60	40 ( $\pm 20$ )	95	222	60	300	30	–
FP 90/80 NI ss	60	40 ( $\pm 20$ )	95	222	81	120	30	–
FP 90/95 NI ss	60	40 ( $\pm 20$ )	95	222	97	60	–	–
FP 90/115 NI ss	60	40 ( $\pm 20$ )	95	222	117	60	–	–

Yli 60mm korkeat profiilit voimme valmistaa vahvemalla kantavuudella.

Annamme mielellämme lisätietoja / suunnitteluapua

